

CĂTRE,

Autoritatea contractantă, Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți, intenționează să achiziționeze lucrări de reparații la sala nr.5 Parter, sala nr. 7 parter din Corpul A situat pe str. Calea Bucovinei nr.5 , municipiul Rădăuți, cod CPV 45453000-7 –Lucrări de reparații generale și renovare (Rev.2). în conformitate cu prevedrile art.7 alin.(5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 43 alin.(3), din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea estimată a lucrărilor :21.000 lei fără TVA

Caracteristicile tehnice și cantitățile lucrărilor ce urmează a fi executate sunt prezentate în Caietul de sarcini atașat prezentei invitații de participare.

Față de cele menționate mai sus, vă solicităm să prezentați oferta dumneavoastră de preț în catalogul SICAP de produse/servicii/lucrări, până cel târziu la data de 12.07.2018, ora 12.00, sub următoarea denumire Lucrări de reparații conform anunt de participare nr. 1977/10.07.2018, având codul CPV 45453000-7 –Lucrări de reparații generale și renovare (Rev.2).

OFERTANTUL TREBUIE SĂ FIE ÎNSCRIS ÎN SICAP.

Criteriul de atribuire : Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic prin aplicarea criteriului : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Prin publicarea ofertei în Catalogul SICAP de produse/servicii/lucrări, operatorul economic ofertant își asumă îndeplinirea tuturor cerințelor și cantităților prevăzute în caietul de sarcini.


În situația în care două sau mai multe oferte vor avea același preț autoritatea contractantă va solicita reofertarea în cadrul platformei SICAP, în Catalogul de produse/lucrări/servicii.

Solicitarea se va relua până la atribuirea contractului.

Anexăm la prezenta, specificațiile tehnice, minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta, în întocmirea ofertei.

În urma finalizării achiziției se va încheia un contract de lucrări.

DIRECTOR
Puiu Adrian Nicolae

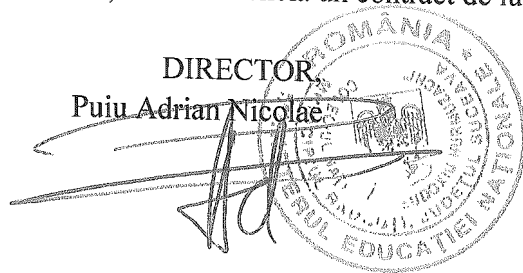

Întocmit,

Cloșun

SPECIFICAȚII TEHNICE

Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți intenționează să realizeze lucrări de reparații la sala nr.5 Parter și sala nr. 7 parter din Corpul A situat pe str. Calea Bucovinei nr.5, municipiul Rădăuți, cod CPV 45453000-7 –Lucrări de reparații generale și renovare (Rev.2).

Obiectiv specific:

1. Lucrări de reparații la sala 5 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 5, municipiul Rădăuți;
2. Lucrări de reparații la sala 7 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 5, municipiul Rădăuți;

Descrierea lucrărilor necesare și cantități:

1. *Lucrări de reparații la sala 5 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 5, municipiul Rădăuți;*

Nr. crt.	Lucrare	U.M.	Cantitate
1	Desfacere pardoseli din parchet	mp	59
2	Desfacere lambriuri	mp	43
3	Desfacere tencuieli interioare	mp	43
4	Strat suport pentru pardoseala din mortar de ciment M100	mp	59
5	Transportul materialelor	t	12
6	Montaj Glafuri granit	m	4,2
7	Glafuri granit	m	4,2
8	Tencuieli interioare driscuite la stalpi, pereti	mp	43
9	Glet de ipsos aplicat la tencuicili interioare driscuite	mp	43
10	Vopsire la interior și exterior pe tencuieli driscuite	mp	137
11	Aplicare tencuiala decorativa mozaicata	mp	43
12	Priza montata îngropat cu contact de protecție	buc	2

2. Lucrări de reparații la sala 7 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 5, municipiul Rădăuți;

Nr. crt.	Lucrare	U.M.	Cantitate
1	Desfacere pardoseli din parchet	mp	47
2	Desfacere lambriuri	mp	37
3	Desfacere tencuieli interioare	mp	37
4	Strat suport pentru pardoseala din mortar de ciment M100	mp	47
5	Transportul materialelor	t	14
6	Montaj Glafuri granit	m	2,8
7	Glafuri granit	m	2,8
8	Tencuieli interioare driscuite la stalpi, pereti	mp	37
9	Glet de ipsos aplicat la tencuieii interioare driscuite	mp	37
10	Vopsire la interior si exterior pe tencuieli driscuite	mp	132
11	Aplicare tencuiala decorativa mozaicata	mp	37
12	Priza montata îngropat cu contact de protectie	buc	2

Valoarea totală estimată a lucrărilor ce vor fi executate este de 21.000 lei fără TVA.

Cerinte:

Lucrările se vor executa cu personal calificat în domeniu.

În timpul executiei lucrărilor se va păstra locul de munca curat, respectiv la terminarea programului de lucru se va face curatenie.

Lucrarile se vor executa în condiții de exploatare a cladirii.

Toate lucrarile executate defectuos vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

În executarea lucrărilor, se va tine cont în mod obligatoriu de reglementările în vigoare privind protecția și securitatea în muncă.

Întocmit,

